

如何在 S 系列 IPPBX 上同步本地电话簿？

适用范围

产品型号：S 系列

软件版本：ALL

硬件版本：ALL

关键词：自动配置，电话簿

简介

S 系列 IPPBX 支持使用两种电话簿，LDAP 服务器与自动配置功能中的电话簿。使用自动配置功能中的电话簿时，我们可以选择手动添加联系人或本地上传电话簿，但是只能选择其中一种方式。如果使用两种方式配置电话簿，系统将会应用本地上传的电话簿。

自动配置功能中的电话簿适用于将要进行自动配置，或已经通过 S 系列 IPPBX 完成自动配置的话机。

注意：使用该电话簿后，话机中原有的联系人将会被覆盖。

配置步骤

1. 手动添加联系人


打开自动配置套件，进入**自动配置 > 电话簿 > 联系人 > 添加**，根据需要添加填写联系人信息。



在类型中选择添加 **Normal**（正常）的联系人或者（黑名单）的联系人。

×

添加联系人

类型:	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Normal ▼</div> <div style="border: 2px solid red; padding: 2px;">Normal</div> <div style="border: 2px solid red; padding: 2px;">Blacklist</div>	群组:	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">None ▼</div>
昵称:		<input type="checkbox"/> 收藏	
公司:	<input type="text"/>	职位:	<input type="text"/>
邮箱地址:	<input type="text"/>	生日:	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">2018-02-12 </div>
名字:	<input type="text"/>	姓氏:	<input type="text"/>
办公号码:	<input type="text"/>	手机号码:	<input type="text"/>
家庭号码:	<input type="text"/>		

保存 取消

2. 上传电话簿（以亿联话机 T27P 为例）

第一步：


登录亿联话机，进入**联系人>本地联系人**，导出空白的 XML 格式的文件作为模板。

建议在话机上填写一个联系人信息，可作为模板中的参照。



第二步：

使用 Notepad++ 打开模板文件，编辑联系人信息。

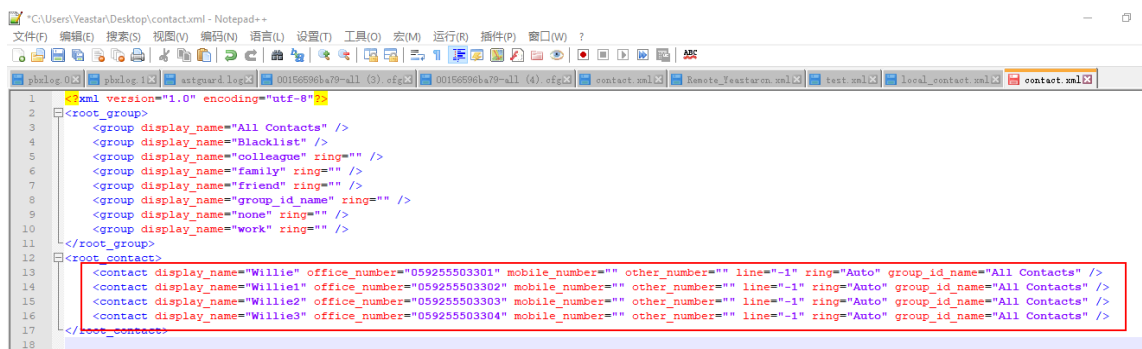

第三步：

登录 S 系列 IPPBX，进入自动配置 > 电话簿 > 电话簿 > 上传电话簿，选择制造厂商并且上传编辑完成的 xml 文件。




第四步：重启话机

请手动重启自动配置过的话机，或者在 S 系列 IPPBX 的设备列表上**选择对应的话机** > **点击编辑** > **保存**，重启话机。



3. 在话机上查看联系人（以亿联话机 T27P 为例）

进入话机的**联系人** > **本地联系人** > **所有联系人**

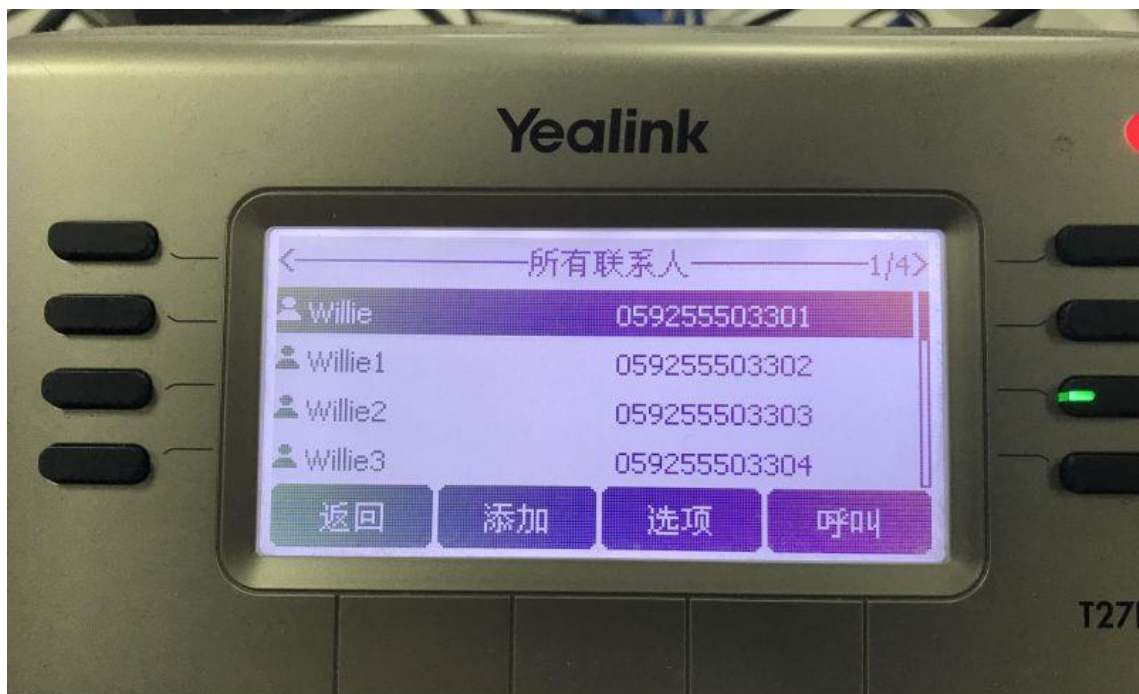

注意：以上示例配置仅供参考，其他话机的配置详见对应话机的用户手册。