


MyPBX – IP 集团电话系统

MyPBX Enterprise 是为企业量身定制的嵌入式电话系统, MyPBX 将 PSTN 线路(电信线路), 移动网络线路, ISDN 线路和 VoIP 网络完美的结合在一起, 不仅高效的控制了通信成本, 同时也确保用户在断电或者网络中断的情况下保持通话不中断, 更稳定的使用电话系统。 MyPBX 也是一种融合的实现方案, 即在传统的电话系统上结合应用 VoIP 技术, 非常适合企业/企业分支机构的长途电话旁路、PBX 互联及扩展等 VoIP 应用。

MyPBX Enterprise

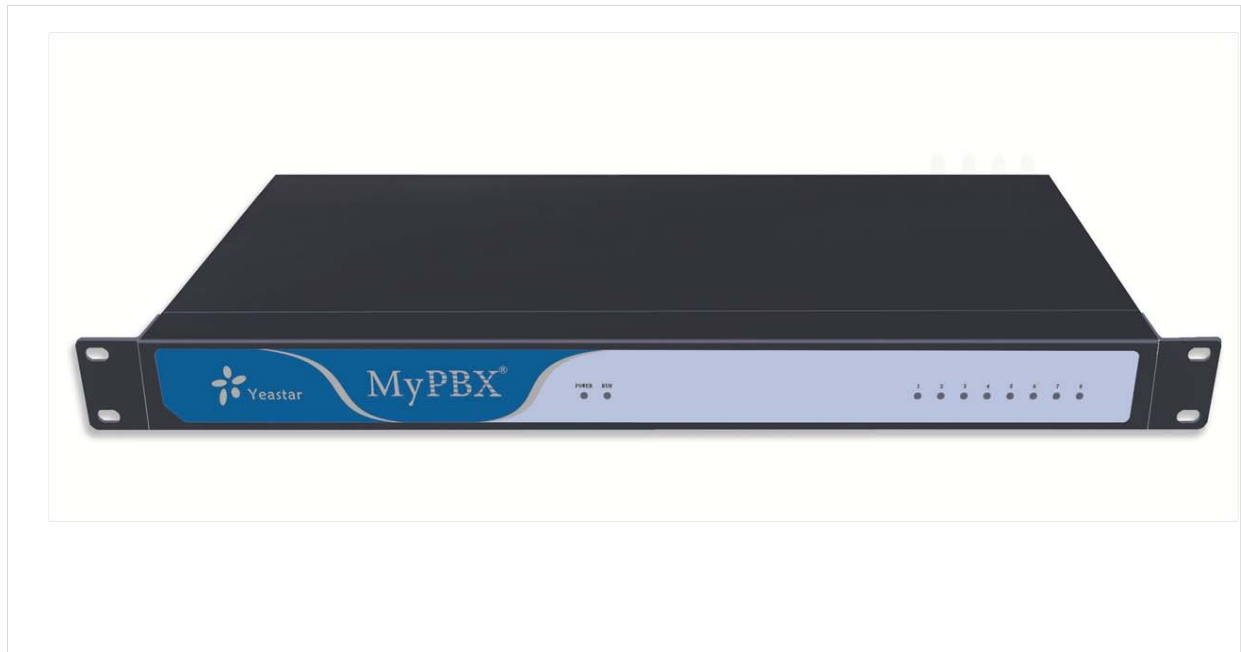

MyPBX Enterprise 参数表:

| 特性/规格 | 功能 |
|--|--|
| <p> 用户数: 300 同时通话数 (最大值): 60 语音留言容量: 默认 3000 分钟(支持硬盘扩充) 接口: 1 个 E1/T1/J1 端口 (PRI,MFC R2, 7 号信令); (仅限 M1 版本) 最多支持 8 个模拟口 (外线口/内线口); 最多支持 4 个 GSM 端口; (Quad-BandGSM/GPRS850/900/1800/1900MHz) 最多支持 4 个 UMTS 端口; (UMTS 900MHz/2100MHz) 最多支持 8 个 BRI 口; 1 个 RS232 配置口 闪存: 512MB 内存: 1 GB 硬盘: 2.5 英寸 SATA2 硬盘 (可选) LAN 口: 1 个 (1000 Mbps) WAN 口: 1 个 (1000 Mbps) USB 接口: 1 个 USB 2.0 尺寸: 440x200x45mm (1U Rack-Mount) 重量: 3100g 电源: AC 100V~240V 50/60Hz 最大功耗: 60W 运行环境: 0°至 40°C, 32°至 122° F 存储环境: -20°至 65°C, 4°至 149° F 协议: SIP (RFC3261), IAX2 传输类型: UDP, TCP, TLS, SRTP DTMF: RFC2833, SIP INFO, In-band 语音编码: G.711 A/u-law, G.722, G.726, G.729 A, GSM, Speex, ADPCM, H261, H263, H263p, H264, MPEG4. 指示灯: 红色代表 FXO 或 GSM 端口, 橙色代表 BRI 端口, 绿色表示 FXS 端口。 网络支持: PPPoE, DHCP 客户端, 静态 IP 地址; DHCP 服务器, VLAN, DDNS。 </p> | <p> 自动话务员 呼叫队列 响铃组 Auto Provision 黑名单 通话记录 呼叫转移 呼叫停泊 呼叫截答 呼叫路由 呼叫等待 呼叫跟随 通话录音 来电显示 电话会议 外转外 (DISA) 特色铃声 免打扰 (DND) 防火墙 广播/对讲 等待音乐 结合 Skype (Skype Connect) 三方通话 语音留言 传真(T.38) PIN 用户 速拨码 移动分机 Open VPN 短信功能 多国语言系统提示音 自动录音 注: 硬盘已测试三个型号: 希捷 ST9500325AS, ST9500420AS, ST9320325AS </p> |

[结束]