



Digium  
IP 话机配置向导

版本 1.0

厦门朗视信息科技有限公司

# 配置 Digium IP phone 注册到 MyPBX

适用型号: Digium D70/D50/D40

## 提示:

该向导测试的话机 DigiumD70, 基于 1\_0\_0\_44308 的版本, 如果您使用的话机固件版本不同, 在配置界面以及功能上也会有所区别。

该向导配置的为恢复默认设置的话机, 如果不确定话机是否配置过, 请先将其恢复默认配置。

## 配置步骤:

1. Digium D70 是 POE 话机, 可由网线供电, 接入内网后, 话机开始启动, 启动过程中将自动从 DHCP 服务器上获取 IP 地址, 通过按话机上的 Menu->Admin Settings->输入默认密码 789->Network Settings 可以获得 IP 地址信息, 本例中话机的 IP 为: 192.168.5.232, MyPBX 的 IP 地址为: 192.168.5.138
2. 打开浏览器, 输入话机的 IP 地址: <http://192.168.5.232>
3. 用话机的默认用户名和密码来登陆:  
用户名: admin  
密码: 789

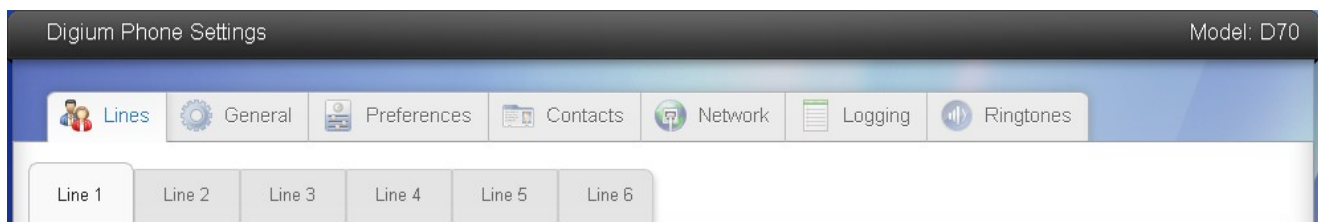


图 1 登陆后页面

4. 点击“Lines”标签
5. Line1 与其他 Line 的不同  
Line1 有 Msgs Button 设置, 其他 line 则是 Line Status 设置。Line1 Status 默认打开。

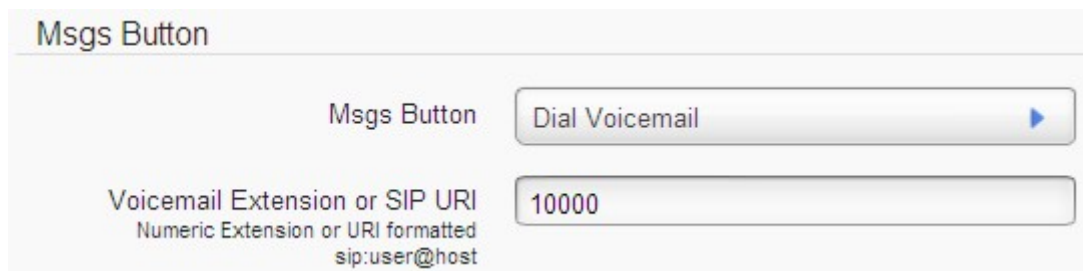


图 2 设置 Msgs button 功能

Line1 设置话机 Msgs Button 的功能: 可填写进入语音信箱的特征码或其他分机号码。填写其他分机号码为快捷拨号, 填写进入语音信箱的特征码时该按键功能为进入语音信箱, 该语音信箱特征码与 MyPBX 中特征码设置一致。如在 MyPBX 中将进入语音信箱特征码设置为 10000, 此处则填写 10000。

**Line Status**

Enable this Line  YES

If enabled, this line will be displayed on your phone's line keys, otherwise its settings will be preserved and it will not appear on your phone.

图 3 Line Status 设置

其他 line 的 Line Status 必须设置为 YES 才能注册分机。

6. 设置话机的注册内容，账户选择“Line1”，General 段如下：

**General**

User ID / Extension

Authorization Name   
By default this is the same as your User ID / Extension. Leave blank unless instructed by your provider.

Line Label on Phone

Caller ID Name

Digitmap


Register  YES

Password

图 4 General 字段

- 1) User ID/Extension: 分机号码，如 105
- 2) Authorization Name: 一般与分机号码相同，如 105
- 3) Line Label on Phone: 显示在话机上的标签，可为分机号，也可自定义
- 4) Caller ID Name: 注册分机的 Caller ID，本例中为 105
- 5) Digitmap: 默认
- 6) Register: 设为 YES
- 7) Password: 该分机注册密码，在 MyPBX 中可找到

7. Host 设置，设置如下：

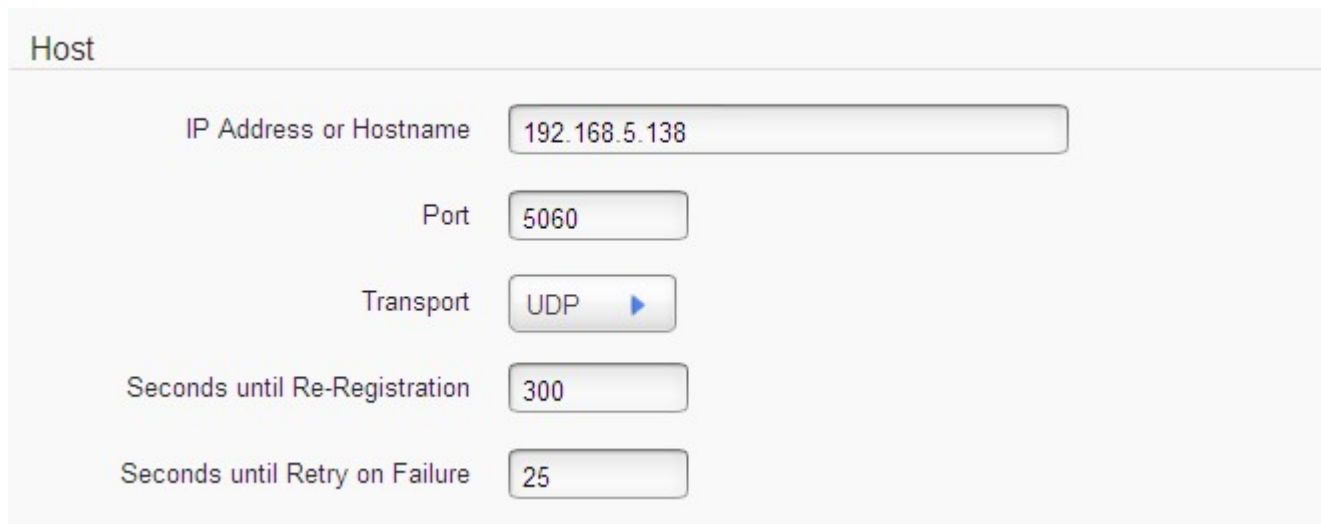

Host

IP Address or Hostname

Port

Transport

Seconds until Re-Registration

Seconds until Retry on Failure

图 5 Host 字段

- 1) IP Address or Host name: MyPBX 的 IP 地址或域名
  - 2) Port: MyPBX 注册端口
  - 3) Transport: 该分机使用的传输协议
8. 点击“Submit Phone Settings”按钮，话机就会注册到 MyPBX 不需要重启，关于话机注册状态，可以在 MyPBX 的线路状态页面找到。