

企业级 IPPBX



S1000-P 系列



星纵信息 S1000-P 系列是企业级 IP 集团电话系统，设备支持双机热备，拥有电话会议、自动话务员、呼叫队列、移动分机等等丰富功能，能够为 1000~2000 用户的大中型企业提供稳定的 IP 语音解决方案。

S1000-P 系列基于 IP 网络，采用网页化配置，与星纵信息语音网关高密度集成，管理维护简单快捷。企业可接入 PSTN、E1、GSM/WCDMA、SIP 多种中继，并部署 IP 话机、模拟话机与 Linkus 专用手机软电话混合使用。



最高2000用户
多达500通话并发
支持接入400 VoIP外线



支持自动批量配置
市场主流品牌IP话机
与星纵信息语音网关



内置强大防火墙，
支持TLS与SRTP
安全加密




支持冗余电源、
磁盘阵列 (RAID1)、
双机热备



内置自动话务员、
通话录音、电话会议、
呼叫队列、广播/对讲.....

典型应用

星纵信息 S1000-P 系列既适用于大中型企业的单点办公通信，也能满足企业总部与分支机构间的多点电话组网需求。

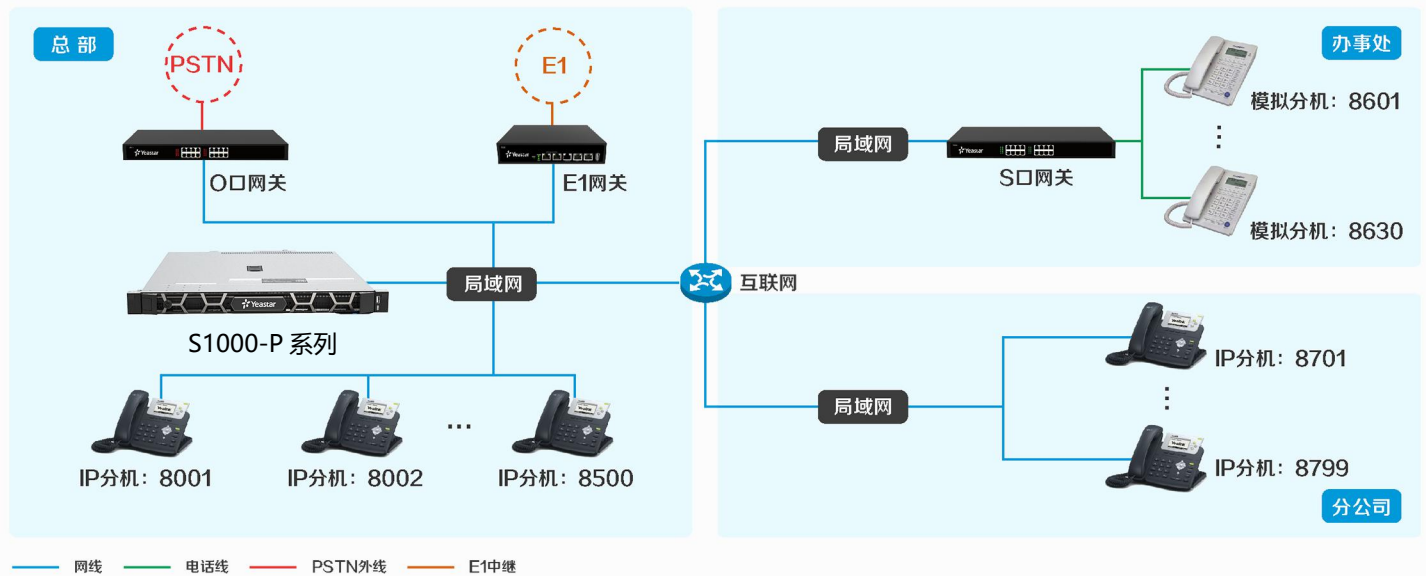

快捷部署

支持自动配置，快速批量配置IP话机、星纵信息语音网关。

丰富外线

除了VoIP外线，还可对接星纵信息语音网关引入PSTN、E1、GSM/WCDMA外线。

多点组网

与异地IP话机、语音网关组网，实现网内分机免费互打，外线资源共享，话务统一管理。

参数规格

项目	型号	S1000-P	S1000-PS				
用户数		1000 (可扩展至2000)					
通话并发		500					
VoIP中继		400 (可对接模拟语音网关、数字中继网关、无线语音网关)					
LAN口		1x10/100/1000Mbps					
WAN口		1x10/100/1000Mbps					
连接类型		静态IP, DHCP, VPN, 防火墙, VLAN, PPPoE, QoS, 静态NAT, STUN					
协议		SIP(RFC3261), IAX2					
传输协议		UDP, TCP, TLS, SRTP					
语音编码		G711(alaw/ulaw), G722, G726, G729A, GSM, Speex, ADPCM, iLBC, Opus Codec					
视频编码		H263, H263P, H264, MPEG4					
DTMF		In-band, RFC4733, RFC2833, SIP INFO					
SNMP		支持	支持				
Linkus软电话		支持	支持				
T.38/T.30传真		支持	支持				
双机热备		支持	支持				
冗余电源		—	支持				
磁盘阵列 (RAID1)		—	支持				
功能	监听	外转外	通话录音	电话会议	语音留言	PIN码列表	语音留言转发
	回拨	速拨码	一号多机	一键录音	移动分机	按名字呼叫	黑名单/白名单
	盲转	API 2.0	呼叫队列	特色响铃	呼叫转移	自动话务员	语音留言到邮件
	响铃组	呼叫路由	拨号识别	事件中心	时间条件	智能呼入匹配	分机用户管理界面
	通讯录	通话记录	来电显示	呼叫等待	视频通话	实时状态监测	传真到邮件/PDF
	咨询转	呼叫跟随	呼叫停泊	呼叫截答	广播/对讲	多语言提示音	内部分机遇忙回拨
	免打扰	自动配置	用户权限	等待音乐	结合Skype	自定义提示音	多语言WEB配置界面
	电源		AC100~240V, 50/60Hz, 4.0A~2.0A				
功耗		350~550W					
尺寸 (宽x深x高)		434x625x42.8mm					