

如何在 S 系列 IPPBX 上使用远程电话簿？

适用范围

适用型号：S 系列 IPPBX，Yealink 话机

适用版本：30.3.0.17 及更高版本

使用场景：没有使用 S 系列 IPPBX 上的 LDAP 服务器，需要用远程地址簿。

配置步骤

1. 编辑文档


方法一：直接编辑 XML 文档

```
<YeastarIPPhoneDirectory>  
<DirectoryEntry>  
<Name>张三</Name>  
<Telephone>8512</Telephone>  
</DirectoryEntry>  
<DirectoryEntry>  
<Name>李四</Name>  
<Telephone>8510</Telephone>  
</DirectoryEntry>  
</YeastarIPPhoneDirectory>
```

通常情况下，电话簿的联系人号码较多，直接编写 xml 文档不方便，可以使用亿联提供的工具“CSV2XMLPhoneBookKIT.exe”进行处理。


方法二：使用亿联提供的工具“CSV2XMLPhoneBookKIT.exe”

第一步：编辑 CSV 文档

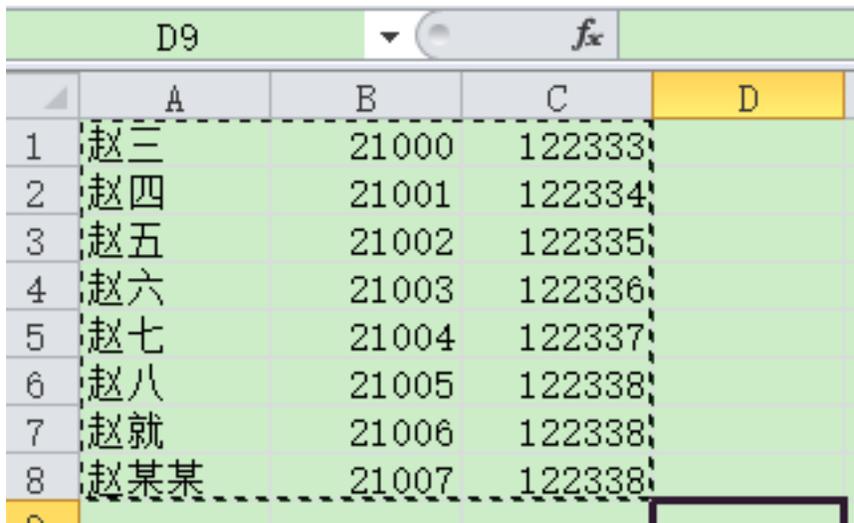

	A	B	C	D
1	赵三	21000	122333	
2	赵四	21001	122334	
3	赵五	21002	122335	
4	赵六	21003	122336	
5	赵七	21004	122337	
6	赵八	21005	122338	
7	赵就	21006	122338	
8	赵某某	21007	122338	

第二步：转换格式

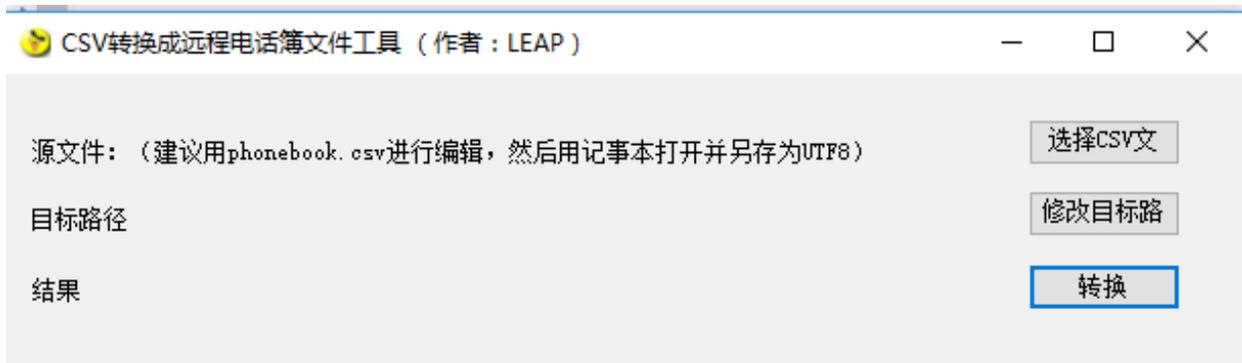


转换完成后, 生成.xml 的目标文件。

注意:如果转换过程中出现问题, 需要用记事本打开原.csv 文件, 并将其另存为 UTF8 编码文件。


2. 上传 XML 文件到 PBX

第一步:

登录 S 系列 IPPBX (包括 S1000), 打开自动配置套件, 上传电话簿 (假设电话簿文件名称为 phonebook.xml)

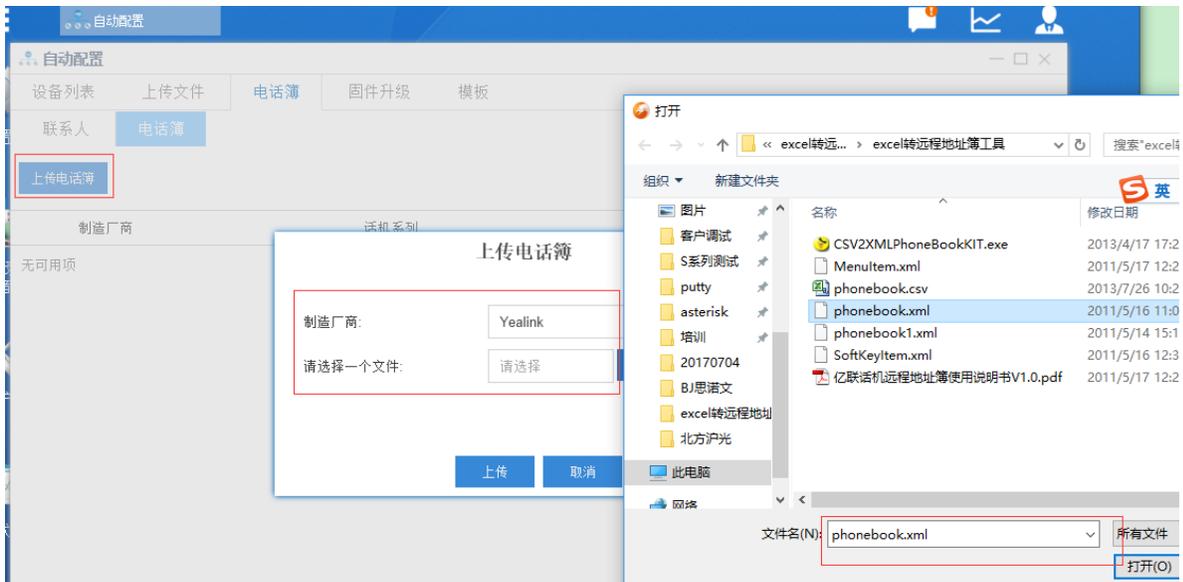

如果 PBX 不支持页面上上传电话簿（如：S1000），那么也可以使用 TFTP 工具直接上传到 TFTP 目录：

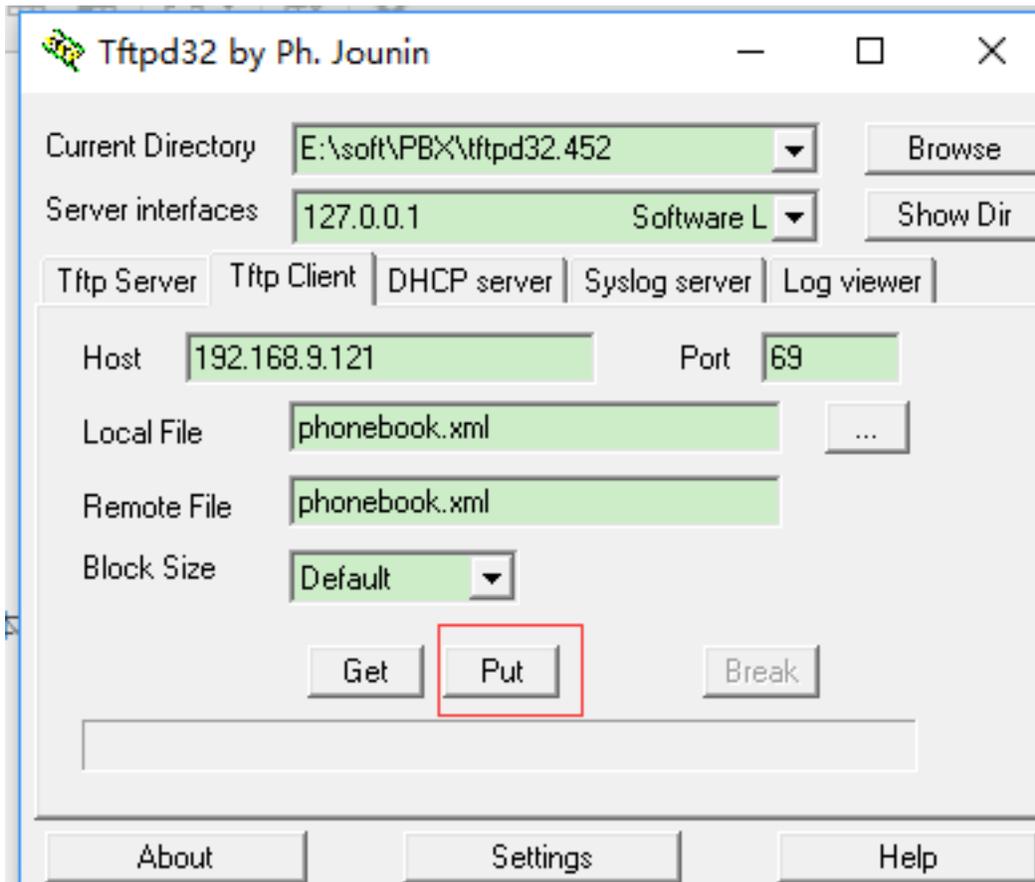

2. 配置话机：

在话机远程 URL 选项中填入 TFTP 地址，地址格式如下图所示。

注意：需要开启话机的来电匹配。

下次访问该网站时，是否自动填写登录信息？ 自动填写信息

Yealink T28

状态 账号 网络配置 可编程按键 功能 设置 联系人

本地联系人
远程地址簿
呼叫历史
LDAP
多播地址
设置

索引	远程 URL	显示名称
1	<input type="text" value="tftp://192.168.4.99/upload/phonebook/Yeastar.xml"/>	<input type="text" value="Yeastar"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	<input type="text" value="GSMRINGTONE"/>	<input type="text" value="ON"/>
4	<input type="text" value="def"/>	<input type="text" value="ecan"/>
5	<input type="text"/>	<input type="text"/>

来电号码匹配 ?

更新时间间隔 (秒) ?

联系人

说明

远程电话簿
该功能允许
系人信息需
簿的地址和



附件：

[phonebook.csv](#)

[phonebook.xml](#)

[亿联话机远程地址簿使用说明书.pdf](#)

[CSV2XMLPhoneBookKIT.exe](#)