



Siemens IP 话机 配置向导

版本 1.0

厦门朗视信息科技有限公司

配置Siemens C470IP, S685IP 注册到MyPBX

1. 在配置之前请确定是否已经在MyPBX上新建了需要注册的分机，并记录分机号码以及密码信息。
2. 将话机接入内网，插入电源，话机将开始启动同时在 DHCP 服务器上获取 IP 地址信息。(此项基于恢复出厂设置的 IP 话机，如果不确定是否配置过，请将话机恢复默认设置.)
3. 请按面板上的 joystick 按钮，选择设“设置”，按“OK”进入下级菜单
4. 选择“基本设置”-》“网络设置”，按 OK 即可获得话机的 IP 地址，本例中为：192.168.5.126
5. 打开浏览器，输入话机的 IP 地址，本例中为：http://192.168.5.126.
6. 输入话机的登陆密码，默认是 '0000'，来登陆话机配置界面
7. 配置界面将显示 3 个标签，点击中间的设置进入配置界面
8. 在 IP 设置界面中，可以保留默认的 DHCP 获取，如果分配了一个固定 IP 地址，可以在此页面中设置.
9. 点击“话机配置”进入，在连接设置项里面，设置图如下：

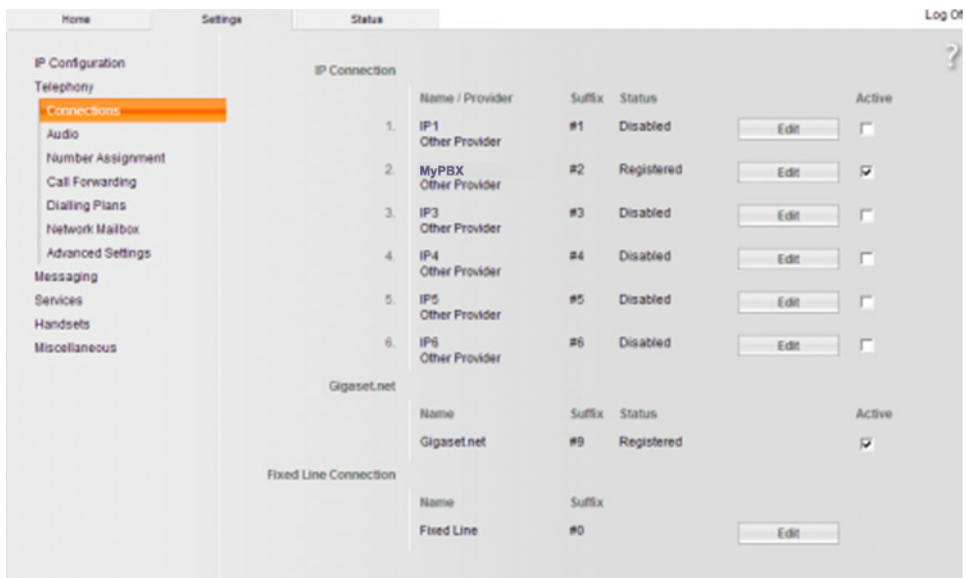


图 1-1

10. 点击编辑，将弹出一个窗口，填入具体的设置信息
11. 在“连接名字/号码”：此项可以自定义，比如 MyPBX
12. 在用户名，认证名中填入所注册的分机号码，验证密码填入该分机的注册密码，显示名称填入该话机的名称，可以自定义。这些都需要与 MyPBX 该分机界面中的设置内容一致。

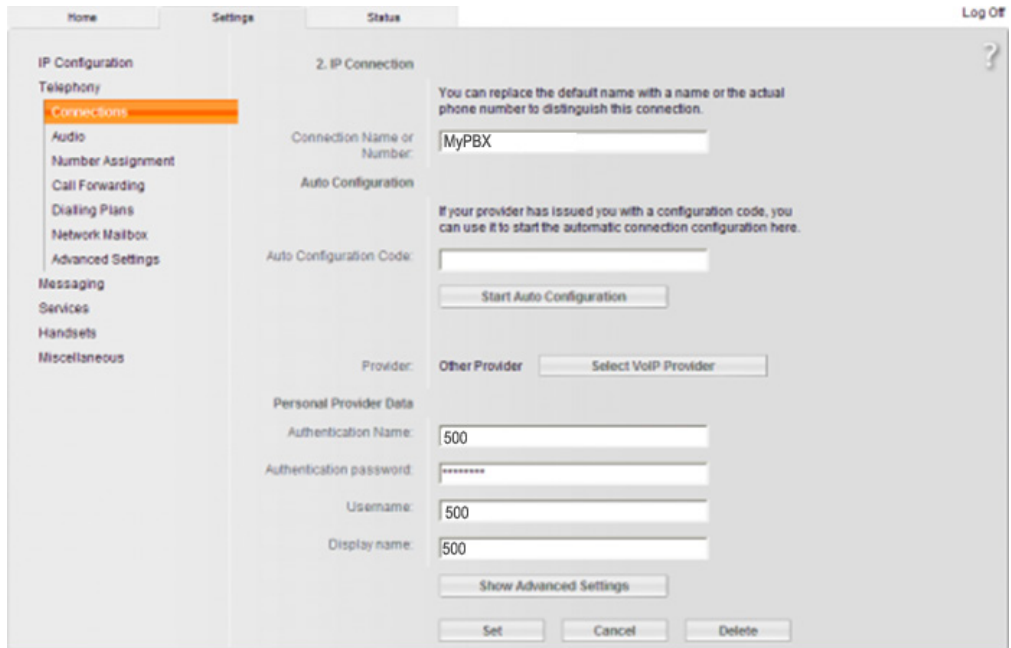


图 1-2

13. 点击“显示高级设置”进入界面。

14. 在“代理服务器”和“注册服务器”里面填入 MyPBX 的 IP 地址，本例中为 192.168.5.150，端口保持 5060(默认)

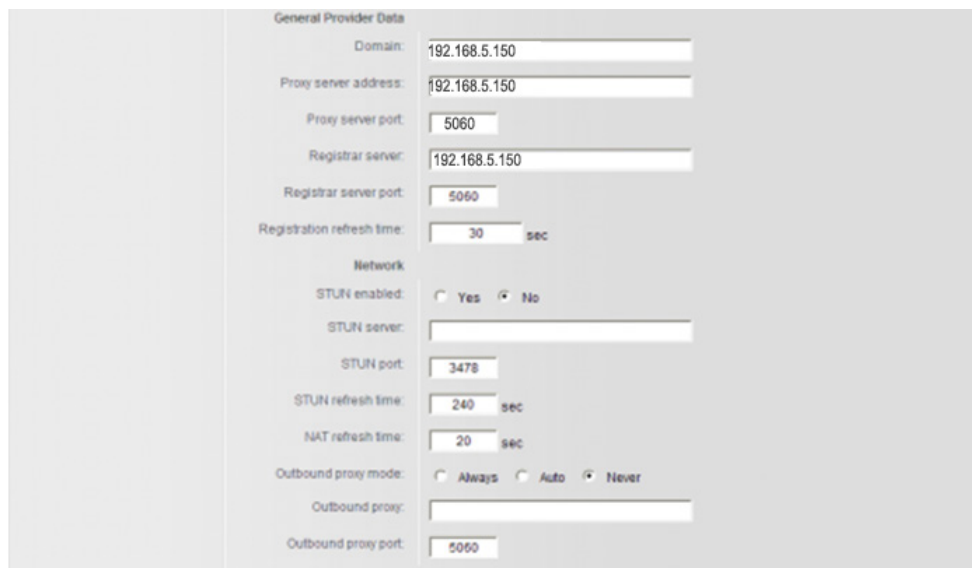


图 1-3

15. 点击“设置”将保存所有的更改，话机将成功注册到 MyPBX，关于话注册状态，也可以在 MyPBX 的网页界面中的线路状态中查看

<结束>